

Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine20

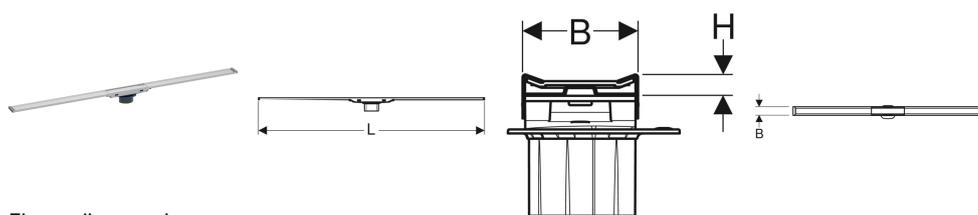


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

Proprietà

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Canaletta per doccia accorciabile

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 8–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

Dati tecnici

Materiale | Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- 2 terminali ad innesto
- Ventosa

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.450.KS.1	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	30–90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	30–130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	30–160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi