


Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort vaso a pavimento, a filo parete



Figura di esempio

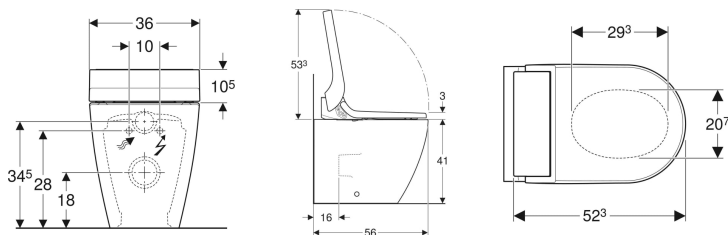

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Tavoletta del vaso con riscaldamento rapido
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamenti allo scarico a pavimento di 7-28 cm a partire dalla parete in combinazione con moduli sanitari Geberit Monolith per WC a pavimento

- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Compatibile con la Geberit Home App
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Temperatura dell'asciugatore regolabile con la Geberit Home App
- Combinabile con modulo sanitario per vaso a pavimento Geberit Monolith

Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Pressione dinamica	0.5-10 bar
Temperatura d'esercizio	5-40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34-40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paraspruzzi
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie
146.310.SI.1	Bianco / Vetro
146.310.11.1	Bianco
146.310.SJ.1	Nero / Vetro
146.310.FW.1	Acciaio inox spazzolato

Accessori

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit



-
- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean e al detergente per superfici Geberit AquaClean. Questi materiali di consumo contengono sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate nell'allegato o all'indirizzo www.geberit.com.
 - Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 150mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 200mm)