


# Sifone per doccia a pavimento Geberit per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

**■ GEBERIT**

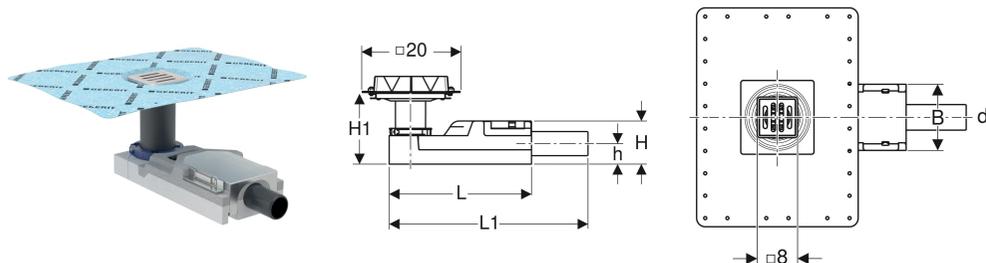

## DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico  $\geq 65$  mm

## PROPRIETÀ

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–30 mm
- Foglio impermeabile premontato
- Griglia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composita

## DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm) 30 mm

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Inserto a pettine
- Porta griglia non forata con anello di compensazione
- Griglia
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio

## ACCESSORI

- Griglia Geberit avvitabile, 8 x 8 cm, porta griglia

- Griglia Design Geberit Circle 8 x 8 cm
- Griglia Design Geberit Square 8 x 8 cm
- Imbuto di scarico Geberit con porta griglia, non perforato
- Prolunga Geberit per l'imbuto d'ingresso delle canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

## INFO

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- La griglia avvitabile con porta griglia (art. no. 154.310.00.1) deve essere ordinata separatamente
- Modello ristrutturazione

<i>No. art.</i>	<i>d. ø</i> mm	<i>Portata di scarico</i> l/s	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>H1</i> cm	<i>h</i> cm
154.052.00.1	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5-17.5	3.2