Kit per montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico

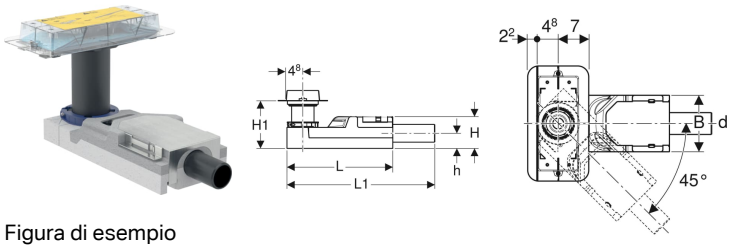

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di canalette per doccia Geberit della serie CleanLine
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm

Proprietà

- Foglio impermeabile premontato
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone

Dati tecnici

Portata di scarico	0.4 l/s
Altezza della chiusura idraulica	30 mm

Materiale in dotazione

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Canaletta per doccia della serie CleanLine

No. art.	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Accessori

- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60 per rivestimenti del pavimento sottili
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine piastrellabile

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista

- Modello ristrutturazione